


# HK KQ 01/02

Droseles pretvārsts

**HANSA FLEX**

## Īpašības

Modelis	Starplātņu vārsts
Ekspluatācijas spiediens	maks. 350 bar
Caurplūde	maks. 100 l/min
Savienojums	ISO/Cetop 05 NG10

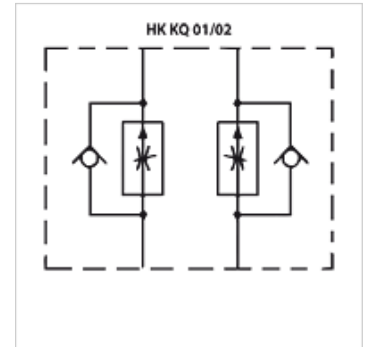

## Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

## Apraksts

Starplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 05 NG10

## Pasūtījuma norādes

Citi starplātņu vārsti pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

Apzīmējums	darbojas kanālā	Modelis	Plātnes augstums (mm)	Svars (kg)
HK KQ 012	A + B	Izplūdes regulēšana	50	2,8
HK KQ 013	A	Izplūdes regulēšana	50	2,8
HK KQ 014	B	Izplūdes regulēšana	50	2,8
HK KQ 022	A + B	Ieplūdes regulēšana	50	2,8
HK KQ 023	A	Ieplūdes regulēšana	50	2,8
HK KQ 024	B	Ieplūdes regulēšana	50	2,8