
HK KQ 01/02
Droseles pretvārsts

Īpašības

Modelis	Starpplātņu vārsts
Ekspluatācijas spiediens	maks. 350 bar
Caurplūde	maks. 100 l/min
Savienojums	ISO/Cetop 05 NG10



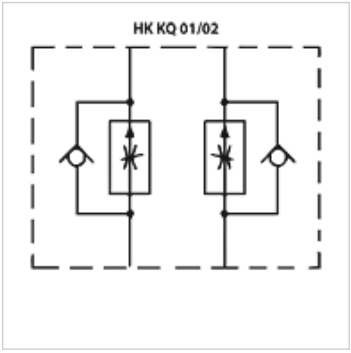

Norāde
Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

Apraksts
Starpplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 05 NG10

Pasūtījuma norādes
Citi starpplātņu vārsti pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	darbojas kanālā	Modelis	Plātnes augstums (mm)	Svars (kg)
HK KQ 012	A + B	Izplūdes regulēšana	50	2,8
HK KQ 013	A	Izplūdes regulēšana	50	2,8
HK KQ 014	B	Izplūdes regulēšana	50	2,8
HK KQ 022	A + B	Ieplūdes regulēšana	50	2,8
HK KQ 023	A	Ieplūdes regulēšana	50	2,8
HK KQ 024	B	Ieplūdes regulēšana	50	2,8

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.