


# HK KS 01

Spiediena regulēšanas vārsts

**HANSA FLEX**

## Īpašības

Modelis	Starplātņu vārsts Iepriekš vadāms
Ekspluatācijas spiediens	maks. 350 bar
Caurplūde	maks. 80 l/min
Savienojums	ISO/Cetop 05 NG10

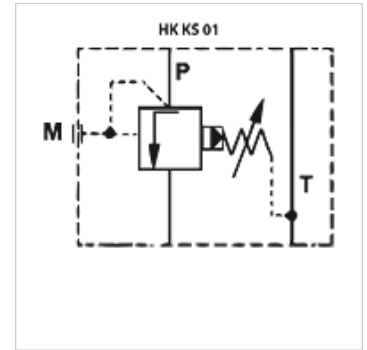

## Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

## Apraksts

Starplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 05 NG10

## Pasūtījuma norādes

Citi starplātņu vārsti pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

Apzīmējums	darbojas kanālā	Spiediena iestatīšanas diapazons min. (bar)	Spiediena iestatīšanas diapazons max. (bar)	Plātnes augstums (mm)	Svars (kg)
HK KS 011 210	P	8	210	50	3,0