

# HK KZGO A 031

Proporcionālais spiediena samazināšanas vārsts NG 10

**HANSA FLEX**

## Īpašības


**Modelis** Proporcionāls starplātņu vārsts iepriekš vadāms

**Piegādes apjoms** ar spoli, bez spraudņa

**Eksploatācijas spiediens** maks. 315 bar

**Caurplūde** maks. 100 l/min

**Savienojums** ISO/Cetop 05 NG10

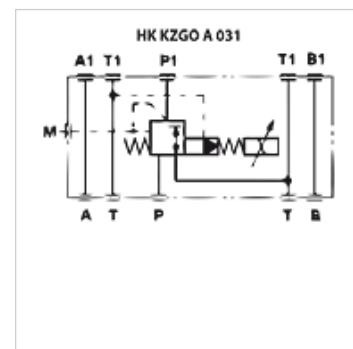

## Apraksts

Starplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 05 NG10 bez integrēta spiediena novadītāja (vadībai ir nepieciešama HK EBM AS tipa elektronikas karte)

pilnībā noslēgta magnētiskā spole

Plātnes augstums: 50 mm

Reakcijas laiks < 80 ms

Histerēze < 2%

## Izstrādājums

Apzīmējums	darbojas kanālā	Spiediena iestatīšanas diapazons min. (bar)	Spiediena iestatīšanas diapazons max. (bar)	Caurplūde min. (L/min)	Caurplūde max. (L/min)	Svars (kg)
HK KZGOA 031 315	P1	6	315	3,0	100,0	4,4

## Piederumi

**HK EBM AS** Digitāls proporcionālais pastiprinātājs

**HK SP DIN 43650** Elektriskais spraudnis magnētiskajai spolei saskaņā ar DIN 43650 / ISO 4400