


## Īpašības

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Modelis</b>          | Piemērots tikai minerāleļļai |
| <b>Temperatūra max.</b> | 80 °C                        |
| <b>Materiāls</b>        | Trogamid<br>Blīvējums: NBR   |

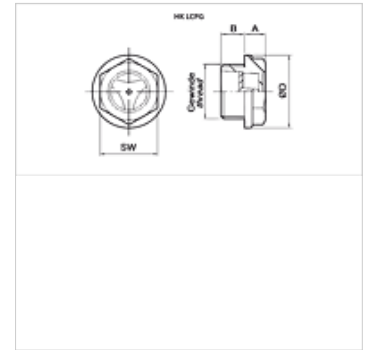

## Norāde

Citi materiāli un modeļi pieejami pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

| Apzīmējums     | Vītne  | A<br>(mm) | Modelis         | B<br>(mm) | Ø D<br>(mm) | SW<br>(mm) | Svars<br>(kg) |
|----------------|--------|-----------|-----------------|-----------|-------------|------------|---------------|
| HK LCPG 13 TSA | G 1/4" | 5         | Nav skatlodziņa | 7         | 19          | 15         | 0,01          |
| HK LCPG 16 TSA | G 3/8" | 5         | Nav skatlodziņa | 8         | 21          | 17         | 0,01          |
| HK LCPG 20 TSA | G 1/2" | 5         | Nav skatlodziņa | 8         | 27          | 21         | 0,01          |
| HK LCPG 26 TSA | G 3/4" | 6         | Nav skatlodziņa | 9         | 33          | 26         | 0,02          |
| HK LCPG 26 TCA | G 3/4" | 6         | Ar skatlodziņu  | 9         | 33          | 26         | 0,02          |
| HK LCPG 33 TCA | G 1"   | 7         | Ar skatlodziņu  | 10        | 40          | 32         | 0,03          |

SW = uzgriežņu atslēgas platums