


Īpašības

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Modelis | Piemērots tikai minerāleļļai |
| Temperatūra max. | 80 °C |
| Materiāls | Trogamid Blīvējums: NBR |

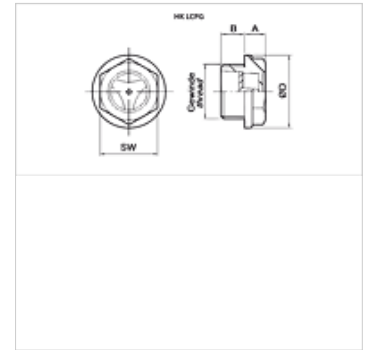

Norāde

Citi materiāli un modeļi pieejami pēc pieprasījuma

Izstrādājums

| Apzīmējums | Vītne | A (mm) | Modelis | B (mm) | Ø D (mm) | SW (mm) | Svars (kg) |
|----------------|--------|-----------|-----------------|-----------|-------------|------------|---------------|
| HK LCPG 13 TSA | G 1/4" | 5 | Nav skatlodziņa | 7 | 19 | 15 | 0,01 |
| HK LCPG 16 TSA | G 3/8" | 5 | Nav skatlodziņa | 8 | 21 | 17 | 0,01 |
| HK LCPG 20 TSA | G 1/2" | 5 | Nav skatlodziņa | 8 | 27 | 21 | 0,01 |
| HK LCPG 26 TSA | G 3/4" | 6 | Nav skatlodziņa | 9 | 33 | 26 | 0,02 |
| HK LCPG 26 TCA | G 3/4" | 6 | Ar skatlodziņu | 9 | 33 | 26 | 0,02 |
| HK LCPG 33 TCA | G 1" | 7 | Ar skatlodziņu | 10 | 40 | 32 | 0,03 |

SW = uzgriežņu atslēgas platums