
HK LVA

Uzpildes līmeņa indikators, optisks

Īpašības

Pievilkšanas moments max.	8 N-m
Temperatūra max.	100 °C
Ekspluatācijas spiediens	maks. 1 bar
Darba vides	Minerāleļļas
Materiāls	Poliamīds Blīvējums: NBR
Piegādes apjoms	ar dobskrūvēm



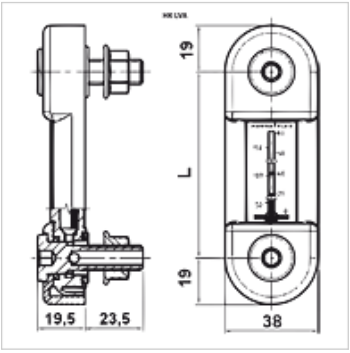

Izstrādājums

Apzīmējums	Modelis	Vītņu stiprinājums	L (mm)	Svars (kg)
HK LVA 10 T M10	Ar termometru	2 x M10	76	0,12
HK LVA 10 T M12	Ar termometru	2 x M12	76	0,12
HK LVA 20 T M12	Ar termometru	2 x M12	127	0,16
HK LVA 30 T M12	Ar termometru	2 x M12	254	0,22

ir piederums šādiem izstrādājumiem

HK BAK RA	Hidrauliskā tvertne BAKRA
HK BEK	Hidrauliskā tvertne BEK (bez tīrīšanas atveres)
HK BSK	Hidrauliskā tvertne BSK (bez tīrīšanas atveres)

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.