
HK MA

Manometra adapteris 700 bar

Īpašības

Ekspluatācijas spiediens	maks. 700 bar



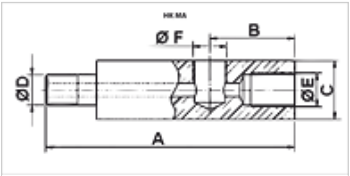

Apraksts

Lai uzstādītu manometrus ar NPT pieslēgvietu

Izstrādājums

Apzīmējums	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D	Ø E	Ø F	Svars (kg)
HK MA 1	71	32	32	3/8"	3/8" NPT	1/2"	0,9
HK MA 3	117	40	32	3/8"	3/8" NPT	1/4"	0,9
HK MA 4	155	35	32	3/8"	3/8" NPT	1/2"	0,9
HK MA 5	71	31	32	3/8"	3/8" NPT	1/4"	0,9

Piederumi

NY 2100	Termoplasta augstspiediena šļūtene
GKS	Gumijas aizsardzība pret lūzumiem
PNY 2100 HN	Kompresijas nipelis, AGN
PHY 2100	Saspiežama aptvere, NY 2100
SKL HN SP	Skrūvsavienojuma noņemamā daļa
SKL ZUBS SP	Putekļu aizsargs, paredzēts SKL..SP
SKF IN SP	Skrūvsavienojuma fiksētā daļa
SKF ZUBS SP	Putekļu aizsargs, paredzēts SKF..SP

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.