
HK MAP
Spiediena slēdzis MAP

Īpašības

Modelis	Pārslēgs
Ekspluatācijas spiediens	maks. 630 bar
Savienojums	Atloks ar 4 caurumiem 31x31 mm
Current consumption	maks. 2 A pie 250 VAC; maks. 3 A pie 30 VDC
Materiāls	Tērauds
Piegādes apjoms	komplektā ar spraudni ieskaitot skrūvju komplektu
Aizsardzības klase	IP 65



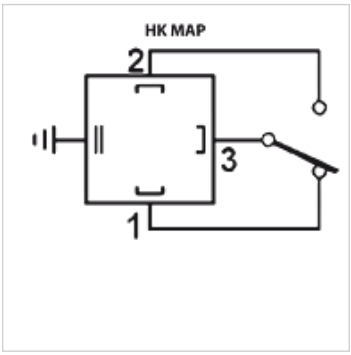

Apraksts

Virzuļu un spiediena slēdzis
Atkārtojuma precizitāte ir mazāka vai vienāda ar 1% no iestatītās vērtības
Elektriskās komutācijas frekvence vismaz 1 miljonam ciklu
Histerēze no 2,5 līdz 10% atkarībā no spiediena diapazona
Iestatījums, izmantojot skalu
Universāla savienojuma iespēja, izmantojot atsevišķu adapteri/savienojuma plātnes

Pasūtījuma norādes

Adapteris un savienojuma plātnes jāpasūta atsevišķi.

Izstrādājums

Apzīmējums	Spiediena iestatīšanas diapazons min. (bar)	Spiediena iestatīšanas diapazons max. (bar)	Svars (kg)
HK MAP 040	5	40	0,5
HK MAP 080	4	80	0,5
HK MAP 160	8	160	0,5
HK MAP 320	40	320	0,5
HK MAP 630	50	630	0,5

Piederumi

HK BFM	Adapteris BFM spiediena slēdzim MAP
HK BHF AG	Adapteris BHF AG spiediena slēdzim MAP
HK BHF IG	Adapteris BHF IG spiediena slēdzim MAP
HK BHM	Savienojuma plātne BHM spiediena slēdzim MAP
HK BKM	Savienojuma plātne BKM spiediena slēdzim MAP
HK BMM	Adapteris BMM spiediena slēdzim MAP

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.