


### Īpašības

<b>Modelis</b>	Pārslēgš
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	maks. 630 bar
<b>Savienojums</b>	Atloks ar 4 caurumiem 31x31 mm
<b>Current consumption</b>	maks. 2 A pie 250 VAC; maks. 3 A pie 30 VDC
<b>Materiāls</b>	Tērauds
<b>Piegādes apjoms</b>	komplektā ar spraudni ieskaitot skrūvju komplektu
<b>Aizsardzības klase</b>	IP 65

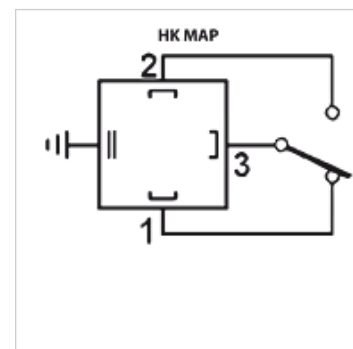

### Apraksts

Virzuļu un spiediena slēdzis

Atkārtojuma precizitāte ir mazāka vai vienāda ar 1% no iestatītās vērtības

Elektriskās komutācijas frekvence vismaz 1 miljonam ciklu

Histerēze no 2,5 līdz 10% atkarībā no spiediena diapazona

Iestatījums, izmantojot skalu

Universāla savienojuma iespēja, izmantojot atsevišķu adapteri/savienojuma plātnes

### Pasūtījuma norādes

Adapteris un savienojuma plātnes jāpasūta atsevišķi.

### Izstrādājums

Apzīmējums	Spiediena iestatīšanas diapazons min. (bar)	Spiediena iestatīšanas diapazons max. (bar)	Svars (kg)
HK MAP 040	5	40	0,5
HK MAP 080	4	80	0,5
HK MAP 160	8	160	0,5
HK MAP 320	40	320	0,5
HK MAP 630	50	630	0,5

### Piederumi

<b>HK BFM</b>	Adapteris BFM spiediena slēdzim MAP
<b>HK BHF AG</b>	Adapteris BHF AG spiediena slēdzim MAP
<b>HK BHF IG</b>	Adapteris BHF IG spiediena slēdzim MAP
<b>HK BHM</b>	Savienojuma plātne BHM spiediena slēdzim MAP
<b>HK BKM</b>	Savienojuma plātne BKM spiediena slēdzim MAP
<b>HK BMM</b>	Adapteris BMM spiediena slēdzim MAP