
HK PFR
Radiālais virzuļsūknis



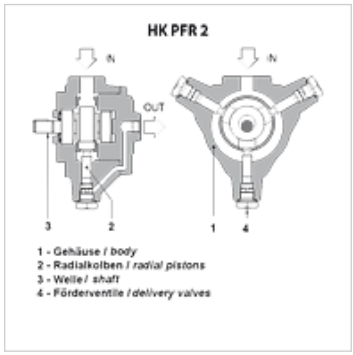

Apraksts
Konstants sūknis ar atbilstošas formas virzuļa vadību
Zems trokšņu līmenis
Apgriezienu skaita diapazons 600 – 1800 U/min
Iekļauti savienojuma atloki un skrūves

Pasūtījuma norādes
Nav noliktavā; sūkņi jāpasūta pēc vajadzības.
Lūdzu, ievērojiet īpašas prasības attiecībā uz savienojumiem, kas jāizmanto uzmavām (ATOS īpašas uzmavas ar līdzsvarošanas svaru), kā arī prasību nodrošināt ventilāciju ekspluatācijas laikā.

Izstrādājums

Apzīmējums	VFU (cc)	Spiediens max. (bar)	Spiediena savienojums SAE	Sūkšanas savienojums SAE	Svars (kg)
HK PFR 202	1,7	500	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 203	3,7	500	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 206	5,8	350	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 308	8,2	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 311	11,4	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 315	14,7	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 518	18,1	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 522	21,8	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 525	25,4	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 530	29,6	250	SAE 3000	SAE 3000	39,0

VFU = katrā apgriezienā vajadzīgais tilpums

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.