
HK PRRS

3 kanālu spiediena redukcijas vārsts, PRRS

Īpašības

Modelis	Iepriekš vadāms
Ekspluatācijas spiediens	maks. 350 bar



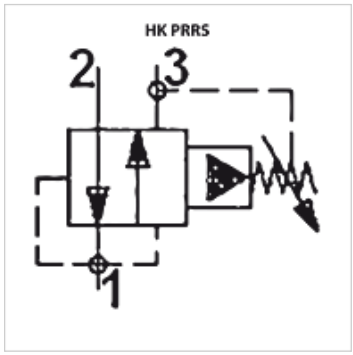

Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē

Pievilkšanās griezes moments vārstu lielumam 10 alumīnija korpusā: 47–54 Nm

Pievilkšanās griezes moments vārstu lielumam 10 tērauda korpusā: 74–81 Nm

Apraksts

Noregulēšanai lietojama iestatīšanas skrūve

Izstrādājums

Apzīmējums	Iestatīšanas diapazons min. (bar)	Iestatīšanas diapazons max. (bar)	Spiediens max. (bar)	Caurplūde max. (L/min)	piesaistītais ieskrūvējamais korpuss	Ieskrūvēšanas vītnes	Svars (kg)
HK PRRS 10 NS0 06	5	40	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2
HK PRRS 10 NS0 15	5	100	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2
HK PRRS 10 NS0 30	5	210	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2

Piederumi

HK GEH 30 AL	Vārstu korpusi ieskrūvējamiem vārstiem SAE 3 kanālu, alumīnija
HK GEH 30 GGG	Vārstu korpusi ieskrūvējamiem vārstiem SAE 3 kanālu, GGG40

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.