
HK REM

Spiediena redukcijas vārsts ar SAE savienojumu

Īpašības

Modelis	SAE atloku savienojumi (piem., tieši montējot uz sūkņiem)
Piegādes apjoms	ieskaitot SAE atlokus un skrūves M10
Ekspluatācijas spiediens	maks. 350 bar



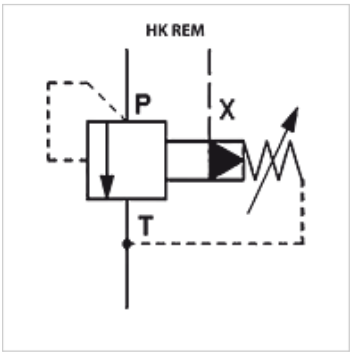

Apraksts

Iepriekš noregulēts spiediena ierobežotājvārsts ar slāpētājvirzuli
Modelis ar magnētisko līdzsvarošanas vārstu bezspiediena sūknim, skatīt HK REM 24
Maks. caurplūde 600 l/min
Hidrauliskajām minerāleļļām vai sintētiskajiem šķidrumiem ar līdzīgām īpašībām

Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojums	Spiediena iestatīšanas diapazons min. (bar)	Spiediena iestatīšanas diapazons max. (bar)	Caurplūde max. (L/min)	Svars (kg)
HK REM 3 350	Atloks SAE 3/4"	8	350	200,0	6,6
HK REM 4 210	Atloks SAE 1"	7	210	400,0	6,8
HK REM 5 210	Atloks SAE 1,1/4"	7	210	600,0	8,2

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.