


# HK REM

Spiediena redukcijas vārsts ar SAE savienojumu

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Modelis</b>	SAE atloku savienojumi (piem., tieši montējot uz sūkņiem)
<b>Piegādes apjoms</b>	ieskaitot SAE atlokus un skrūves M10
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	maks. 350 bar

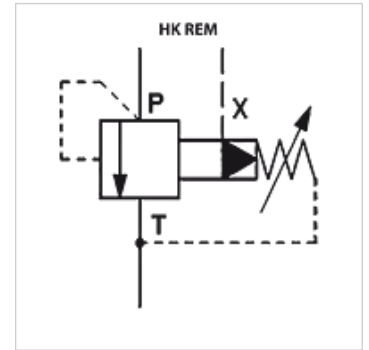

## Apraksts

Iepriekš noregulēts spiediena ierobežotājsvārsts ar slāpētājsvārstu  
Modelis ar magnētisko līdzsvārošanas vārstu bezspiediena sūkņim, skatīt HK REM 24  
Maks. caurplūde 600 l/min  
Hidrauliskajām minerāleļļām vai sintētiskajiem šķidrumiem ar līdzīgām īpašībām

## Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojums	Spiediena iestatīšanas diapazons min. (bar)	Spiediena iestatīšanas diapazons max. (bar)	Caurplūde max. (L/min)	Svars (kg)
HK REM 3 350	Atloks SAE 3/4"	8	350	200,0	6,6
HK REM 4 210	Atloks SAE 1"	7	210	400,0	6,8
HK REM 5 210	Atloks SAE 1,1/4"	7	210	600,0	8,2