
HK RVPS

Spiediena ierobežotājvārsts RVPS

Īpašības

Modelis	Iepriekš vadāms
Ekspluatācijas spiediens	maks. 350 bar



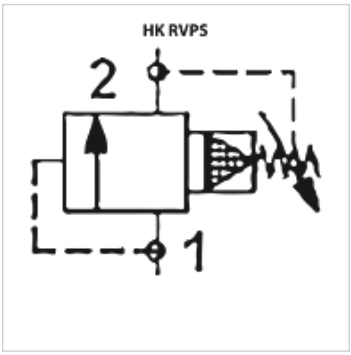

Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē

Pievilkšanās griezes moments vārstu lielumam 12 alumīnija korpusā: 74–81 Nm

Pievilkšanās griezes moments vārstu lielumam 12 tērauda korpusā: 95–102 Nm

Apraksts

Noregulēšanai lietojama iestatīšanas skrūve

Izstrādājums

Apzīmējums	Iestatīšanas diapazons min. (bar)	Iestatīšanas diapazons max. (bar)	Caurplūde max. (L/min)	piesaistītais ieskrūvējamais korpuss	Ieskrūvēšanas vītnes	Svars (kg)
HK RVPS 12 NS0 15	7	105	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25
HK RVPS 12 NS0 50	35	350	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25

Piederumi

HK GEH 20 AL	Vārstu korpusi ieskrūvējamiem vārstiem SAE 2 kanālu, alumīnija
HK GEH 20 GGG	Vārstu korpusi ieskrūvējamiem vārstiem SAE 2 kanālu, GGG40

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.