


# HK RVPS

Spiediena ierobežotājsvārstis RVPS

**HANSA FLEX**

## Īpašības

Modelis	Iepriekš vadāms
Ekspluatācijas spiediens	maks. 350 bar

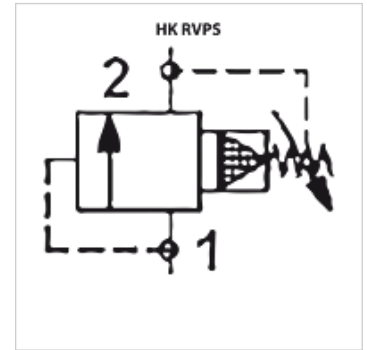

## Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē

Pievilkšanās griezes moments vārstu lielumam 12 alumīnija korpusā: 74–81 Nm

Pievilkšanās griezes moments vārstu lielumam 12 tērauda korpusā: 95–102 Nm

## Apraksts

Noregulēšanai lietojama iestatīšanas skrūve

## Izstrādājums

Apzīmējums	Iestatīšanas diapazons min. (bar)	Iestatīšanas diapazons max. (bar)	Caurplūde max. (L/min)	piesaistītais ieskrūvējamais korpusis	ieskrūvēšanas vītne	Svars (kg)
HK RVPS 12 NS0 15	7	105	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25
HK RVPS 12 NS0 50	35	350	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25

## Piederumi

HK GEH 20 AL	Vārstu korpusi ieskrūvējamiem vārstiem SAE 2 kanālu, alumīnija
HK GEH 20 GGG	Vārstu korpusi ieskrūvējamiem vārstiem SAE 2 kanālu, GGG40