


# HK STX

Parastas darbības plakanais cilindrs 700 bar ar sprostuzgriezni

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Modelis</b>	Cietināta cilindra galva Cieti hromēti virzuļi maks. gājiens 50 mm Atgriešanās slodzes iedarbības rezultātā Ar sprostuzgriezni mehāniskai slodzes noturēšanai
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	maks. 700 bar
<b>Materiāls</b>	Tērauds
<b>Piegādes apjoms</b>	ar ātro savienojumu uzmaiņai 3/8"-18 NPT

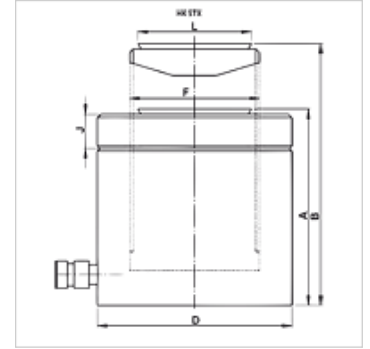

## Norāde

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Apraksts

Plakanie cilindri apvieno kompakto konstrukciju kopā ar maksimālo gājienu. Ideāls šaurās vietās.

Jāievēro, lai sānu spēki netiktu novadīti uz vadgredzeniem.

Plakans, kompakts modelis

Virzuļu tīrīšanas gredzeni piesārņojuma novēršanai

Visiem cilindriem ir kustīgs virzulis, kā arī īpašs pārklājums labākai aizsardzībai pret koroziju.

## Izstrādājums

Apzīmējums	(kN)	(t)	Gājiens (mm)	Laukums (cm <sup>2</sup> )	A (mm)	B (mm)	D (mm)	F	J (mm)	L (mm)	Tilpums (cc)	Svars (kg)
HK STX 05005	486,0	50	50	70,8	125	175	120	Tr 95 x 4	21,0	92,0	355	11
HK STX 14004	1380,0	140	45	200,9	148	193	205	Tr 160 x 6	38,0	147,5	905	39

## Piederumi

<b>NY 2100</b>	Termoplasta augstspiediena šļūtene
<b>GKS</b>	Gumijas aizsardzība pret lūzumiem
<b>PNY 2100 HN</b>	Kompresijas nipelis, AGN
<b>PHY 2100</b>	Saspiežama aptvere, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	Skrūvsavienojuma noņemamā daļa
<b>SKL ZUBS SP</b>	Putekļu aizsargs, paredzēts SKL..SP
<b>SKF IN SP</b>	Skrūvsavienojuma fiksētā daļa
<b>SKF ZUBS SP</b>	Putekļu aizsargs, paredzēts SKF..SP