


### Īpašības

<b>Modelis</b>	Cieti hromēti virzuļi maks. gājiens 150 mm
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	maks. 700 bar
<b>Materiāls</b>	Tērauds
<b>Piegādes apjoms</b>	ar ātro savienojumu uzmaiņai 3/8"-18 NPT

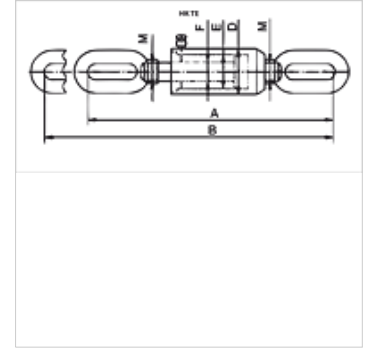

### Norāde

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

### Apraksts

Pielietojumiem, kam nepieciešamas stiprināšanas slodzes.

Pēc izvēles metāla aizsardzības plēšas (par 30 mm īsāks gājiens)

Virzuļu tīrīšanas gredzeni piesārņojuma novēršanai

### Izstrādājums

Apzīmējums	Gājiens		Laukums (cm <sup>2</sup> )	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	M	Tilpums (cc)	Svars (kg)
	(kN)	(t)									
HK TE 01015	93,2	10	13,5	576	726	86	55	36	M30 x 2	204	14,9
HK TE 03015	301,8	30	43,9	723	873	125	90	50	M40 x 2	660	32,0

### Piederumi

<b>NY 2100</b>	Termoplasta augstspiediena šļūtene
<b>GKS</b>	Gumijas aizsardzība pret lūzumiem
<b>PNY 2100 HN</b>	Kompresijas nipelis, AGN
<b>PHY 2100</b>	Saspiežama aptvere, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	Skrūvsavienojuma noņemamā daļa
<b>SKL ZUBS SP</b>	Putekļu aizsargs, paredzēts SKL..SP
<b>SKF IN SP</b>	Skrūvsavienojuma fiksētā daļa
<b>SKF ZUBS SP</b>	Putekļu aizsargs, paredzēts SKF..SP