


### Īpašības

<b>Modelis</b>	iekšējais temperatūras regulators (iestatīts uz 20°C)
<b>Piegādes apjoms</b>	ar 3 polu savienojuma kabeli un kabeļa veidgabalu M20x1,5
<b>Izmantošana</b>	hidrauliskās eļļas iepriekšējai uzsildīšanai

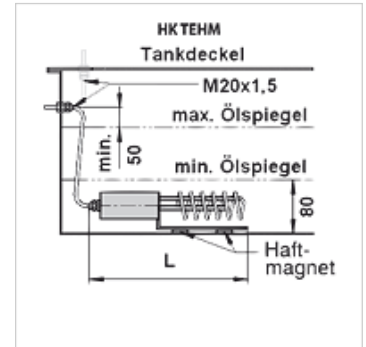

### Apraksts

Horizontālai vai vertikālai uzstādīšanai zem eļļas līmeņa  
 Vienkāršai esošo iekārtu modernizācijai; eļļas noņemšana nav nepieciešama  
 Slēgšanas precizitāte  $\pm 3\%$   
 Hidrauliskās eļļas virsmas slodze 1,2 W/cm<sup>2</sup>

### Izstrādājums

Apzīmējums	Apkures jauda (W)	Iegremdēšanas dziļums (mm)	L (mm)	Spriegums	Svars (kg)
HK TEHM 1000	1000	1000	400	230 V	1,65