

# HK THERMO EJ

Temperatūras raidītājs līmeņa un temperatūras slēdzim

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Modelis** | Temperatūras raidītājs ar PT 100 |
| **Ekspluatācijas spriegums** | 24 V DC |
| **Izmantošana** | līmeņa un temperatūras slēdzim HK 64EJ |

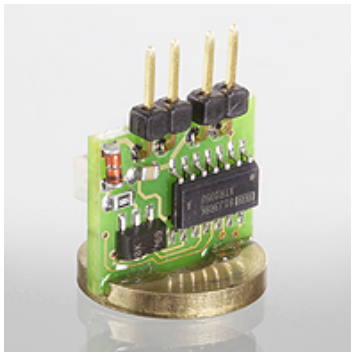

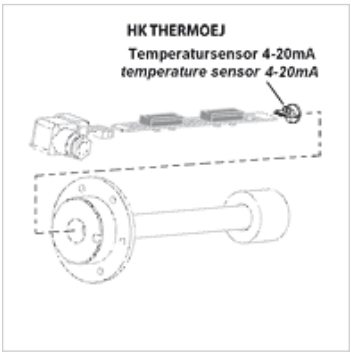


## Norāde

Instalāciju un montāžu drīkst veikt tikai atbilstošas nozares speciālists.
Līmeņa kontaktiem un temperatūras sensoriem jābūt tīriem un bez eļļas ar shēmas plates savienojumu.
Lai temperatūras sensori pareizi darbotos, ir svarīgi, lai tie atrastos ievadcaurules apakšā bez gaisa spraugas. Jāpārliecinās, lai shēmas plate ievadcaurulē ir ievietota un nofiksēta līdz galam.

## Apraksts

Izejas signāls 4 - 20 mA
Montāžai uz līmeņa un temperatūras slēdža HK64EJ kontaktlīstes

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Svars (kg) |
|---|---|
| **HK THERMOLOG 4EJ** | 0,2 |

## ir piederums šādiem izstrādājumiem

| | |
|---|---|
| **HK 64EJ** | Līmeņa un temperatūras slēdzis HK 64EJ |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*