
HK TS
Temperatūras slēdzis TS

Īpašības

Modelis	1 temperatūras kontaktvieta Ar blīvējumu
Ekspluatācijas spiediens	maks. 1 bar
Ekspluatācijas temperatūra max.	80 °C
Current consumption	max. 1 A at 250 VAC
Histerēze	10 K ± 5 K
Piegādes apjoms	ar spraudni



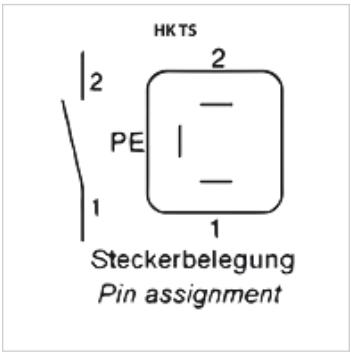

Izstrādājums

Apzīmējums	Slēgšanas temperatūra (°C)	Slēgšanas funkcija	Svars (kg)
HK TS 50 NC-12	50	Atvērējs	0,31
HK TS 60 NC-12	60	Atvērējs	0,31
HK TS 70 NC-12	70	Atvērējs	0,31
HK TS 80 NC-12	80	Atvērējs	0,31
HK TS 50 N0-12	50	Aizvērējs	0,31
HK TS 60 N0-12	60	Aizvērējs	0,31
HK TS 70 N0-12	70	Aizvērējs	0,31
HK TS 80 N0-12	80	Aizvērējs	0,31

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.