


# HK TS

## Temperatūras slēdzis TS

### Īpašības

<b>Modelis</b>	1 temperatūras kontaktvieta Ar blīvējumu
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	maks. 1 bar
<b>Ekspluatācijas temperatūra max.</b>	80 °C
<b>Current consumption</b>	max. 1 A at 250 VAC
<b>Histerēze</b>	10 K ± 5 K
<b>Piegādes apjoms</b>	ar spraudni

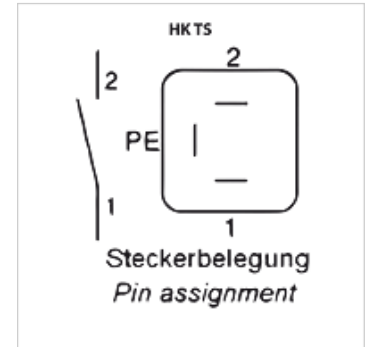

### Izstrādājums

Apzīmējums	Slēgšanas temperatūra (°C)	Slēgšanas funkcija	Svars (kg)
HK TS 50 NC-12	50	Atvērējs	0,31
HK TS 60 NC-12	60	Atvērējs	0,31
HK TS 70 NC-12	70	Atvērējs	0,31
HK TS 80 NC-12	80	Atvērējs	0,31
HK TS 50 N0-12	50	Aizvērējs	0,31
HK TS 60 N0-12	60	Aizvērējs	0,31
HK TS 70 N0-12	70	Aizvērējs	0,31
HK TS 80 N0-12	80	Aizvērējs	0,31