


HK TSK1

Temperatūras slēdzis TSK1

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|--|--|
| Modelis | Divu metālu slēdža elements 1 temperatūras kontaktvieta |
| Ekspluatācijas spiediens | maks. 1 bar |
| Ekspluatācijas temperatūra max. | 80 °C |
| Ekspluatācijas spriegums | maks. 230V AC |
| Elektriskais pieslēgums | leņķu spraudnis M3 (3 polu) |
| Materiāls | Misiņa cilindriskais slēdzis Blīvējums: NBR |
| Histerēze | 10 K ± 5 K |
| Piegādes apjoms | ar spraudni |

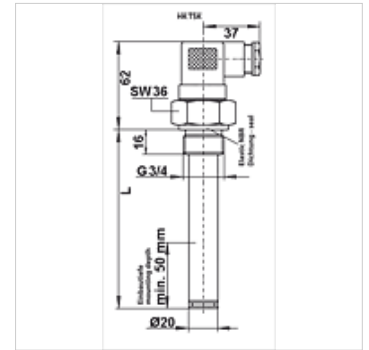

Izstrādājums

| Apzīmējums | Slēgšanas punkts (°C) | Slēgšanas funkcija | L (mm) | Svars (kg) |
|--------------------|-----------------------|--------------------|--------|------------|
| HK TSK1 TKO50 L340 | 50 | Atvērējs | 340 | 0,5 |
| HK TSK1 TKO60 L340 | 60 | Atvērējs | 340 | 0,5 |
| HK TSK1 TKO70 L340 | 70 | Atvērējs | 340 | 0,5 |
| HK TSK1 TKO80 L340 | 80 | Atvērējs | 340 | 0,5 |