


HK TSK1

Temperatūras slēdzis TSK1

HANSA FLEX

Īpašības

Modelis	Divu metālu slēdža elements 1 temperatūras kontaktvieta
Ekspluatācijas spiediens	maks. 1 bar
Ekspluatācijas temperatūra max.	80 °C
Ekspluatācijas spriegums	maks. 230V AC
Elektriskais pieslēgums	leņķu spraudnis M3 (3 polu)
Materiāls	Misiņa cilindriskais slēdzis Blīvējums: NBR
Histerēze	10 K ± 5 K
Piegādes apjoms	ar spraudni

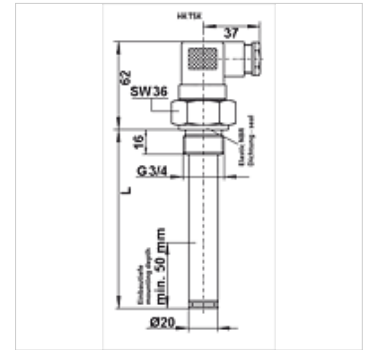

Izstrādājums

Apzīmējums	Slēgšanas punkts (°C)	Slēgšanas funkcija	L (mm)	Svars (kg)
HK TSK1 TKO50 L340	50	Atvērējs	340	0,5
HK TSK1 TKO60 L340	60	Atvērējs	340	0,5
HK TSK1 TKO70 L340	70	Atvērējs	340	0,5
HK TSK1 TKO80 L340	80	Atvērējs	340	0,5