


HK TS TP

Temperatūras sensors

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Materiāls | Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |
| Izmantošana | mērierīcei HK PTQCheck |

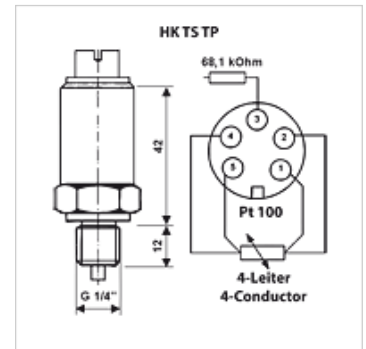

Apraksts

Mērijumu diapazons no -50 °C līdz +120 °C

Mērijumu precizitāte ± 0,2 °C

AG savienojums 1/4"

Izejas signāls 4 - 20 mA

Pasūtījuma norādes

Papildu piederumi un mērierīces ar papildu iespējām ir pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

| Apzīmējums | Mērīšanas diapazons | Spiediens max. (bar) | Pārspiediens max. (bar) | Savienojums | Svars (kg) |
|--------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|---------------|
| HK TS TP 140 | no -50 līdz +120 °C | 400 | 420 | G 1/4" - AG | 0,1 |

ir piederums šādiem izstrādājumiem

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| HK PTQ CHECK | Digitālā 5 kanālu manuālā mērierīce |
|--------------|-------------------------------------|

Papildielementi

HK PML Viena mērijuma kabelis

HK PQT Kombinēts mērijumu kabelis