


HK TS TP

Temperatūras sensors

HANSA FLEX

Īpašības

Materiāls	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi
Izmantošana	mērierīcei HK PTQCheck

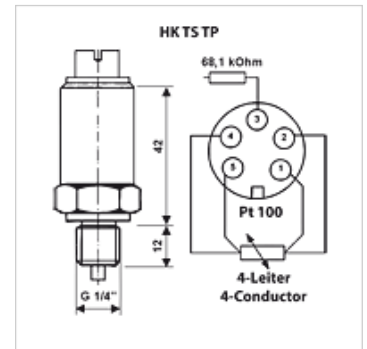

Apraksts

Mērijumu diapazons no -50 °C līdz +120 °C

Mērijumu precizitāte ± 0,2 °C

AG savienojums 1/4"

Izejas signāls 4 - 20 mA

Pasūtījuma norādes

Papildu piederumi un mērierīces ar papildu iespējām ir pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	Mērīšanas diapazons	Spiediens max. (bar)	Pārspiediens max. (bar)	Savienojums	Svars (kg)
HK TS TP 140	no -50 līdz +120 °C	400	420	G 1/4" - AG	0,1

ir piederums šādiem izstrādājumiem

HK PTQ CHECK	Digitālā 5 kanālu manuālā mērierīce
--------------	-------------------------------------

Papildielementi

HK PML Viena mērijuma kabelis

HK PQT Kombinēts mērijumu kabelis