


# HK TS TP

Temperatūras sensors

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Materiāls</b>	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi
<b>Izmantošana</b>	mērierīcei HK PTQCheck

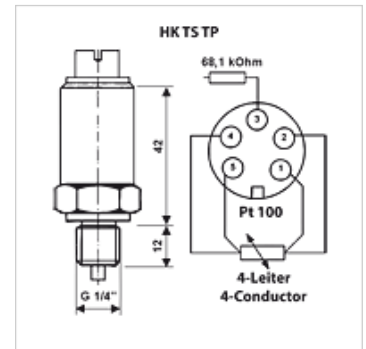

## Apraksts

Mērijumu diapazons no -50 °C līdz +120 °C

Mērijumu precizitāte ± 0,2 °C

AG savienojums 1/4"

Izejas signāls 4 - 20 mA

## Pasūtījuma norādes

Papildu piederumi un mērierīces ar papildu iespējām ir pieejami pēc pieprasījuma.

## Izstrādājums

Apzīmējums	Mērīšanas diapazons	Spiediens max. (bar)	Pārspiediens max. (bar)	Savienojums	Svars (kg)
HK TS TP 140	no -50 līdz +120 °C	400	420	G 1/4" - AG	0,1

## ir piederums šādiem izstrādājumiem

HK PTQ CHECK	Digitālā 5 kanālu manuālā mērierīce
--------------	-------------------------------------

## Papildielementi

HK PML Viena mērijuma kabelis

HK PQT Kombinēts mērijumu kabelis