


# HK V0 590

Triecienvārsts

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Modelis</b>	Tieši atlokāms Apaļa šķērs griezuma gredzens
<b>Materiāls</b>	Korpuss: Cinkots tērauds Iekšējās detaļas no tērauda
<b>Eksploataācijas spiediens</b>	maks. 300 bar
<b>Izmantošana</b>	For hydraulic planetary motors

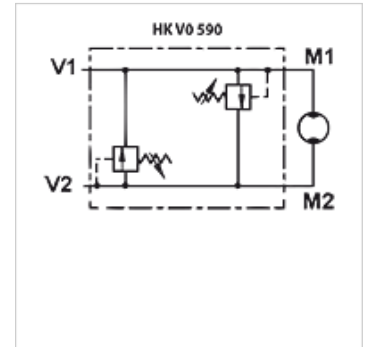

## Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

## Pasūtījuma norādes

Atsperes ar citu iestatījumu pieejamas kā piederumi

## Izstrādājums

Apzīmējums	Caurplūde max. (L/min)	paredzēts dzinējam	Savienojums	Iestatīšanas diapazons min. (bar)	Iestatīšanas diapazons max. (bar)	Svars (kg)
HK V0 590 0500	60	HK EPM, HK EPRM, HK HM BMP HD, HK HM BMR HD	G 1/2" - IG	40	180	0,80
HK V0 590 0490	60	HK EPMS, HK HM BMS	G 1/2" - IG	40	180	1,50
HK V0 590 0505	100	HK EPMT, HK HM BMT	G 3/4" - IG	40	180	1,85

## Piederumi

<b>HK VML</b>	Atspere triecienvārstam
<b>HK M HK V0590</b>	Skrūvju komplekts triecienvārstam HK V0590