
# HK V1 501
Pretvārsts V1501

HANSA-FLEX

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Modelis** | Koniskais bloķējums |
| **Materiāls** | Korpuss: Cinkots tērauds<br>Iekšējās detaļas no tērauda |
| **Ekspluatācijas spiediens** | maks. 350 bar |



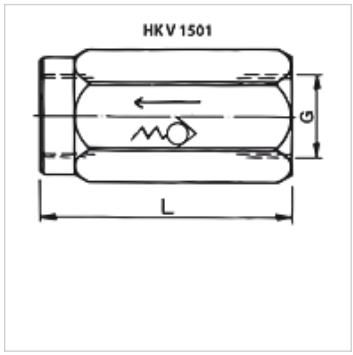


## Izstrādājums

| Apzīmējums | p max. (bar) | Sākotnējais spiediens (bar) | Q max. (L/min) | G | L (mm) | SW (mm) | Svars (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK V1 501 0004** | 350 | 0,5 | 20 | G 1/4" | 62 | 19 | 0,12 |
| **HK V1 501 0006** | 350 | 0,5 | 40 | G 3/8" | 68 | 24 | 0,15 |
| **HK V1 501 0008** | 350 | 0,5 | 60 | G 1/2” | 77 | 30 | 0,28 |
| **HK V1 501 0012** | 300 | 0,5 | 100 | G 3/4" | 88 | 36 | 0,28 |
| **HK V1 501 0016** | 300 | 0,5 | 150 | G 1" | 105 | 41 | 0,35 |
| **HK V1 501 0020** | 250 | 0,5 | 200 | G 1.1/4” | 127 | 55 | 0,40 |

SW = uzgriežņu atslēgas platums

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*