
HK V1 601

Cauruļvadu plīšanas drošības vārsti bez korpusa

Īpašības

Materiāls	Tērauds
Ekspluatācijas spiediens	maks. 300 bar



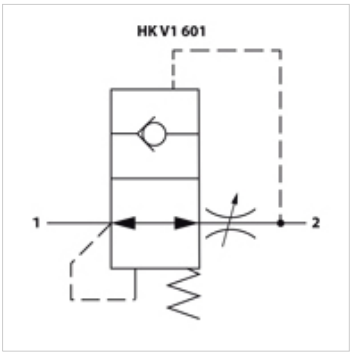

Norāde

Uzmanību: Cauruļvadu plīšanas drošības vārsti jāiestata izmantošanas laikā.
Iestatītajai vērtībai "S" manuāli pārslēdzamiem vārstiem
1,5 reizes, bet elektriski pārslēdzamiem vārstiem
2 reizes
jābūt lielākai par nepieciešamo
caurplūdi.
Ņemiet vērā arī
caurplūdes pārnesi dubultas
darbības cilindros.

Izstrādājums

Apzīmējums	A	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Q max. (L/min)	Pievilkšanas moments (N-m)	Svars (kg)
HK V1 601 0400	G 1/4"	8,0	2,5	8,0	5,0	25	15,0	0,01
HK V1 601 0600	G 3/8"	10,5	3,5	10,5	5,0	50	20,0	0,02
HK V1 601 0800	G 1/2"	13,0	4,5	12,5	5,0	80	40,0	0,02
HK V1 601 1200	G 3/4"	18,0	6,0	16,0	7,0	140	80,0	0,05

Piederumi

HK RV063	Vārsta korpuss cauruļvadu plīšanas drošības vārstam
HK LBS TOOL	Instrumenti līniju lūzuma novēršanai

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.