
HK V1 710
Pretvārsts V1710

Īpašības

Modelis	Koniskais bloķējums Atbloķējams — parastas iedarbības
Materiāls	Korpuss: Cinkots tērauds Iekšējās detaļas no rūdīta tērauda
Ekspluatācijas spiediens	maks. 320 bar



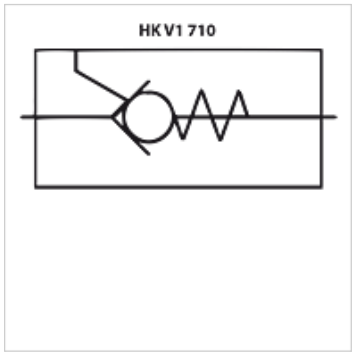

Norāde

Lūdzu ievērot, ka maks. vītnes dziļums ir S1 = 10,1 mm!

Izstrādājums

Apzīmējums	Sākotnējais spiediens (bar)	Pārplūdes regulēšanas attiecība	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C	D	SW (mm)	Svars (kg)
HK V1 710 0004	2,5	1:9	15	103	31	1/4"	1/4"	36	0,60
HK V1 710 0006	5,0	1:6	35	112	35	1/4"	3/8"	40	0,82
HK V1 710 0008	3,0	1 4	45	120	38	1/4"	1/2"	42	1,10
HK V1 710 0012	0,5	1 4	80	151	45	1/4"	3/4"	55	1,90

SW = uzgriežņu atslēgas platums

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.