


# HK V1 710

Pretvārsts V1710

## Īpašības

<b>Modelis</b>	Koniskais bloķējums Atbloķējams — parastas iedarbības
<b>Materiāls</b>	Korpuss: Cinkots tērauds Iekšējās detaļas no rūdīta tērauda
<b>Eksploatācijas spiediens</b>	maks. 320 bar

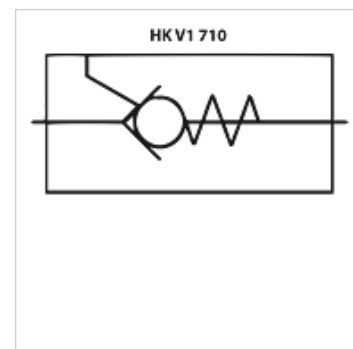

## Norāde

Lūdzu ievērot, ka maks. vītnes dziļums ir S1 = 10,1 mm!

## Izstrādājums

Apzīmējums	Sākotnējais spiediens (bar)	Pārplūdes regulēšanas attiecība	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C	D	SW (mm)	Svars (kg)
HK V1 710 0004	2,5	1:9	15	103	31	1/4"	1/4"	36	0,60
HK V1 710 0006	5,0	1:6	35	112	35	1/4"	3/8"	40	0,82
HK V1 710 0008	3,0	1:4	45	120	38	1/4"	1/2"	42	1,10
HK V1 710 0012	0,5	1:4	80	151	45	1/4"	3/4"	55	1,90

SW = uzgriežņu atslēgas platums