
HK V1 865

Pretvārsts V1865

Īpašības

Modelis	Koniskais bloķējums Atbloķējams — dubultas iedarbības
Materiāls	Korpuss: Cinkots tērauds Iekšējās detaļas no rūdīta tērauda
Ekspluatācijas spiediens	maks. 350 bar



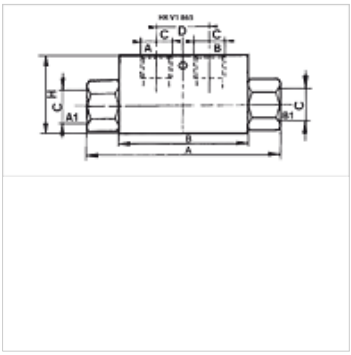

Izstrādājums

Apzīmējums	p max. (bar)	Sākotnējais spiediens (bar)	Pārplūdes regulēšanas attiecība	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C	D (mm)	H (mm)	Svars (kg)
HK V1 865 0400	350	4,0	1:5.5	20	118	68	1/4" BSPP	38	40	0,66
HK V1 865 06NT	350	4,0	1:5.5	30	118	68	3/8" BSPP	38	40	0,66
HK V1 865 0800	300	4,0	1:5	45	144	80	1/2" BSPP	40	50	1,76
HK V1 865 M18X15	350	4,0	1:5.5	20	118	68	M 18 x 1,5	38	40	0,54

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.