


HK V2 190

Balansēšanas vārsts V2190

HANSA FLEX

Īpašības

Modelis	Parastas darbības
Materiāls	Korpuss: Cinkots tērauds Iekšējās detaļas no tērauda
Eksploataācijas spiediens	maks. 350 bar

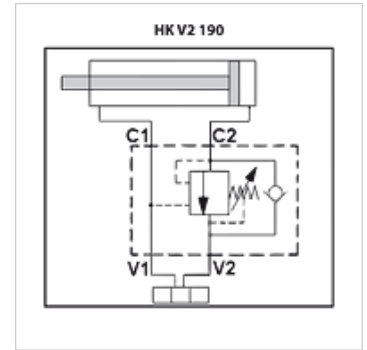

Norāde

Izmantojot šādu vārstu ar gremdvirzuli, papildus jāievieto spiediena ierobežotājsvārsts V1, kam jāatbilst cilindra slodzes spiedienam. Šim spiediena ierobežotājsvārstam jāatslogo tvertne.

Šie vārsti jāiestata izmantošanas laikā

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Q max. (L/min)	Pārplūdes regulēšanas attiecība	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Svars (kg)
HK V2 190 A600	G 3/8"	40	1.4	60	100	148	30	60	30	1,21
HK V2 190 A800	G 1/2"	60	1.4	60	100	148	35	65	30	1,15