

# HK V2 572


Drošēlvārsts

**HANSA FLEX**

## Īpašības

**Modelis** Modelis ar augstas precizitātes vārsta spoli suitable for control panel installation

**Ekspluatācijas spiediens** līdz 400 bar

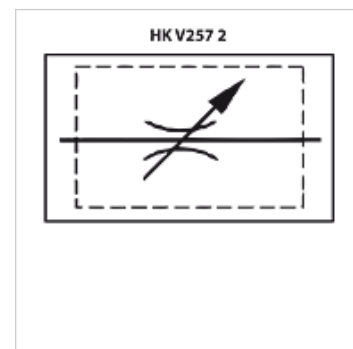

## Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

## Apraksts

Precīza caurplūdes regulēšana vai bloķēšana abos virzienos

Metāla blīvējums bez noplūdes, lineārs atveres šķērsgriezums

Precīza drošēšana lielā plūsmas diapazonā

Iestatīšanai tiek izmantota decimālā skala no 0 līdz 9 iestatīšanas pogas apakšpusē un atsaucies skala no A līdz C un no 0 līdz 4 pie vārsta pamatnes, lai iestatījumus varētu precīzi atkārtot.

Iekšējo sešstūra skrūvi iestatīšanas pogā izmanto bloķēšanai

Sadales dēļa montāžai ir pieejams papildu kontruzgrieznis.

## Izstrādājums

Apzīmējums	Caurplūde max. (L/min)	Vītnes	Spiediens (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Svars (kg)
HK V2 572-1/8	8	G 1/8"	400	38	64	16	13,5	0,11
HK V2 572-1/4	14	G 1/4"	400	49	78	20	17,0	0,20
HK V2 572-3/8	38	G 3/8"	400	59	93	25	19,5	0,38
HK V2 572-1/2	50	G 1/2"	400	68	107	30	21,0	0,60
HK V2 572-3/4	80	G 3/4"	400	86	132	40	26,5	1,25
HK V2 572-1	190	G 1"	320	105	167	50	35,0	2,55
HK V2 572-1 1/4	200	G 1,1/4"	320	120	172	55	35,0	3,00
HK V2 572-1 1/2	350	G 1,1/2"	320	134	181	65	35,0	4,22
HK V2 572-2	450	G 2"	320	150	202	75	44,0	7,30

vērtības maks. caurplūdei, ja  $\Delta p = 20$  bar

## Piederumi

HK KM 202 Pretuzgrieznis