

# HK V2 572



Drošēlvārsts

**HANSA FLEX**

## Īpašības

**Modelis** Modelis ar augstas precizitātes vārsta spoli suitable for control panel installation

**Ekspluatācijas spiediens** līdz 400 bar

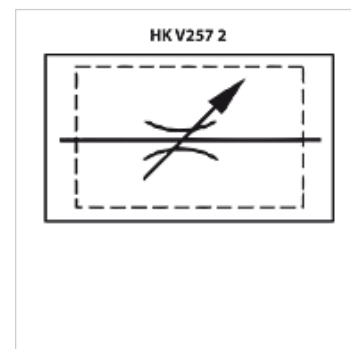

## Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

## Apraksts

Precīza caurplūdes regulēšana vai bloķēšana abos virzienos

Metāla blīvējums bez noplūdes, lineārs atveres šķērsgriezums

Precīza drošēšana lielā plūsmas diapazonā

Iestatīšanai tiek izmantota decimālā skala no 0 līdz 9 iestatīšanas pogas apakšpusē un atsaucies skala no A līdz C un no 0 līdz 4 pie vārsta pamatnes, lai iestatījumus varētu precīzi atkārtot.

Iekšējo sešstūra skrūvi iestatīšanas pogā izmanto bloķēšanai

Sadales dēļa montāžai ir pieejams papildu kontruzgrieznis.

## Izstrādājums

| Apzīmējums      | Caurplūde max.<br>(L/min) | Vītnes   | Spiediens<br>(bar) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | Svars<br>(kg) |
|-----------------|---------------------------|----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| HK V2 572-1/8   | 8                         | G 1/8"   | 400                | 38        | 64        | 16        | 13,5      | 0,11          |
| HK V2 572-1/4   | 14                        | G 1/4"   | 400                | 49        | 78        | 20        | 17,0      | 0,20          |
| HK V2 572-3/8   | 38                        | G 3/8"   | 400                | 59        | 93        | 25        | 19,5      | 0,38          |
| HK V2 572-1/2   | 50                        | G 1/2"   | 400                | 68        | 107       | 30        | 21,0      | 0,60          |
| HK V2 572-3/4   | 80                        | G 3/4"   | 400                | 86        | 132       | 40        | 26,5      | 1,25          |
| HK V2 572-1     | 190                       | G 1"     | 320                | 105       | 167       | 50        | 35,0      | 2,55          |
| HK V2 572-1 1/4 | 200                       | G 1,1/4" | 320                | 120       | 172       | 55        | 35,0      | 3,00          |
| HK V2 572-1 1/2 | 350                       | G 1,1/2" | 320                | 134       | 181       | 65        | 35,0      | 4,22          |
| HK V2 572-2     | 450                       | G 2"     | 320                | 150       | 202       | 75        | 44,0      | 7,30          |

vērtības maks. caurplūdei, ja  $\Delta p = 20$  bar

## Piederumi

HK KM 202 Pretuzgrieznis