
HK V2 572
Droseļvārsts

HANSA-FLEX

Īpašības

Modelis	Modelis ar augstas precizitātes vārsta spoli suitable for control panel installation
Ekspluatācijas spiediens	līdz 400 bar



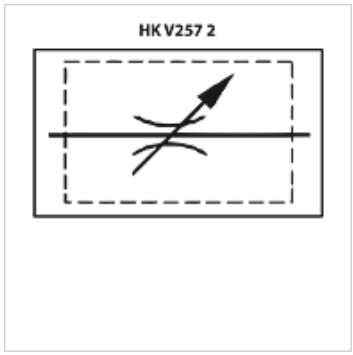

Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

Apraksts

Precīza caurplūdes regulēšana vai bloķēšana abos virzienos
Metāla blīvējums bez noplūdes, lineārs atveres šķērsgriezums
Precīza droselēšana lielā plūsmas diapazonā
Iestatīšanai tiek izmantota decimālā skala no 0 līdz 9 iestatīšanas pogas apakšpusē un atsauces skala no A līdz C un no 0 līdz 4 pie vārsta pamatnes, lai iestatījumus varētu precīzi atkārtot.
Iekšējo sešstūra skrūvi iestatīšanas pogā izmanto bloķēšanai
Sadales dēļa montāžai ir pieejams papildu kontruzgrieznis.

Izstrādājums

Apzīmējums	Caurplūde max. (L/min)	Vītnes	Spiediens (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Svars (kg)
HK V2 572-1/8	8	G 1/8"	400	38	64	16	13,5	0,11
HK V2 572-1/4	14	G 1/4"	400	49	78	20	17,0	0,20
HK V2 572-3/8	38	G 3/8"	400	59	93	25	19,5	0,38
HK V2 572-1/2	50	G 1/2"	400	68	107	30	21,0	0,60
HK V2 572-3/4	80	G 3/4"	400	86	132	40	26,5	1,25
HK V2 572-1	190	G 1"	320	105	167	50	35,0	2,55
HK V2 572-1 1/4	200	G 1,1/4"	320	120	172	55	35,0	3,00
HK V2 572-11/2	350	G 1,1/2"	320	134	181	65	35,0	4,22
HK V2 572-2	450	G 2"	320	150	202	75	44,0	7,30

vērtības maks. caurplūdei, ja Δp = 20 bar

Piederumi

HK KM 202	Pretuzgrieznis

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.