HK V7 367


3/3 kanālu pārslēdzējvārsti

HANSA-FLEX

Īpašības

Modelis	Tips A – vidējā pozīcija atvērta Tips C – vidējā pozīcija noslēgta
Materiāls	Korpuss: lējums, iekšējās detaļas no tērauda



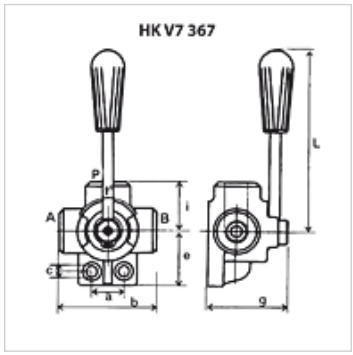

Norāde

Rotary slide valves can be pressurised from all sides and are designed to have less internal leakage

Izstrādājums

Apzīmējums	Spiediens max. (bar)	Savienojumi	Q max. (L/min)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	e (mm)	g (mm)	i (mm)	L (mm)	Svars (kg)
HK V7 367 A06	250	3/8"	40	24	73	8,5	42	62	36	110	0,92
HK V7 367 A08	250	1/2"	60	30	85	11,0	53	70	43	120	1,46
HK V7 367 A12	220	3/4"	120	32	91	11,0	54	80	47	125	1,86
HK V7 367 A16	220	1"	180	32	98	11,0	64	90	51	130	2,56
HK V7 367 C06	250	3/8"	40	24	73	8,5	42	62	36	110	0,92
HK V7 367 C08	250	1/2"	60	30	85	11,0	53	70	43	120	1,46
HK V7 367 C12	220	3/4"	120	32	91	11,0	54	80	47	125	1,86
HK V7 367 C16	220	1"	180	32	98	11,0	64	90	51	130	2,56

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.