
HK V7 867

8/3 kanālu pārslēdzējvārsti

Īpašības

Modelis	Tips A – vidējā pozīcija atvērta Tips C – vidējā pozīcija noslēgta
Materiāls	Korpuss: lējums, iekšējās detaļas no tērauda



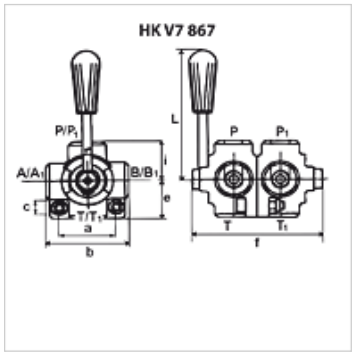

Norāde

Rotary slide valves can be pressurised from all sides and are designed to have less internal leakage

Izstrādājums

Apzīmējums	Spiediens max. (bar)	Savienojumi	Q max. (L/min)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	e (mm)	f (mm)	i (mm)	L (mm)	Svars (kg)
HK V7 867 A06	250	3/8"	35	54	77	8,5	38,5	142	38,5	110	2,5
HK V7 867 A08	250	1/2"	50	68	90	8,5	45,0	160	45,0	120	3,8
HK V7 867 A12	220	3/4"	90	74	95	8,5	47,5	180	47,5	125	5,2
HK V7 867 C06	250	3/8"	35	54	77	8,5	38,5	142	38,5	110	2,5
HK V7 867 C08	250	1/2"	50	68	90	8,5	45,0	160	45,0	120	3,8
HK V7 867 C12	220	3/4"	90	74	95	8,5	47,5	180	47,5	125	5,2

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.