
HK SP EMDV

Spole kasetnes ventilim EMDV

Īpašības

piederīgi spraudņi HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668



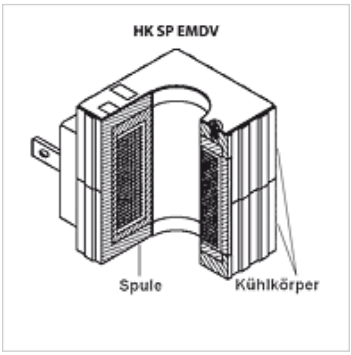

Norāde

Maiņstrāvas spolēm strāvas patēriņš pievilkšanas fāzē ir krietni lielāks nekā turēšanas fāzē.
Tāpēc tās nekādā gadījumā nedrīkst izmantot bez magnētiskā kodola, jo pastāv pārkaršanas risks, turklāt spole var pārdegt.
Līdzīgs efekts rodas, ja vārstus darbina ar maiņstrāvas magnētiem ļoti augstās takta frekvencēs (ieslēgt/izslēgt). Tādējādi spolēm bieži ir liels strāvas patēriņš, un tās var pārkarst. Šādā gadījumā ieteicams izmantot RC – spoli ar rektifikatora spraudni.
Maiņstrāvas spolēm izslēgšanas procesā var rasties pārspriegums. Tāpēc šīm spolēm ieteicams izmantot spraudni ar supresoru.

Apraksts

Code ietver spoli, divdaļīgu dzesētāju un identifikācijas datu plāksnīti ar stiprinājumiem.
Magnētiskajām HK230VACSEMDV08 tipa spolēm jāizmanto rektifikatora spraudnis.
Magnētiskajām HK230ACLEMDV1012 tipa spolēm rektifikatora spraudnis ir integrēts spolē.

Pasūtījuma norādes

Citi spoļu veidi pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	Nominālais spriegums +/- 10 %	Nepieciešamā jauda (W)	paredzēts vārstu veidam	Svars (kg)
HK 12VDC L EMDV 60191	12 VDC	36	HK EMVD10 N01 / HK EMVD10 NC1 / HK EMDV 12	0,2
HK 12VDC S EMDV 60186	12 VDC	22	HK EMDV 08	0,2
HK 230VAC L EMDV 60191	230 VAC	36	HK EMVD10 N01 / HK EMVD10 NC1 / HK EMDV 12	0,2
HK 230VAC S EMDV 60186	230 VAC	22	HK EMDV 08	0,2
HK 24VDC L EMDV 60191	24 VDC	36	HK EMVD10 N01 / HK EMVD10 NC1 / HK EMDV 12	0,2
HK 24VDC S EMDV 60186	24 VDC	22	HK EMDV 08	0,2

Piederumi

HK SP DIN 43650 Elektriskais spraudnis magnētiskajai spolei saskaņā ar DIN 43650 / ISO 4400

ir rezerves daļa šādiem izstrādājumiem

HK EMDV 2/2 kanālu magnētiskie balstvārsti EMDV

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.