
HK VML
Atspere triecienvārstam

Īpašības

Izmantošana	For shock valve HK V0590



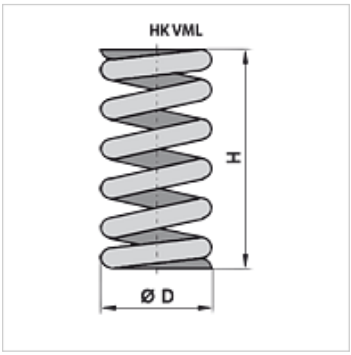

Izstrādājums

Apzīmējums	Iestatīšanas diapazons min. (bar)	Iestatīšanas diapazons max. (bar)	paredzēts vārstu veidam	H (mm)	Ø D (mm)	Svars (kg)
HK VML 100 0050	5	50	HK V0590 0500 / HK V0590 0505	40,0	10,8	0,01
HK VML 102 0100	20	100	HK V0590 0500 / HK V0590 0505	40,0	12,0	0,01
HK VML 105 0250	50	250	HK V0590 0500 / HK V0590 0505	44,0	13,8	0,01
HK VML 108 0300	80	300	HK V0590 0500 / HK V0590 0505	42,0	14,1	0,01
HK VML 005 050 UMS	5	50	HK V0590 0490	35,0	10,4	0,05
HK VML 020 100 UMS	20	100	HK V0590 0490	31,5	12,4	0,05
HK VML 050 250 UMS	50	250	HK V0590 0490	31,5	12,4	0,05
HK VML 080 300 UMS	80	300	HK V0590 0490	37,0	13,2	0,05

ir piederums šādiem izstrādājumiem

HK V0 590	Triecienvārsts

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.