


### Īpašības

<b>Modelis</b>	iekšējs spiediena ierobežotājsvārsts
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	maks. 700 bar
<b>Savienojumi</b>	3/8" NPT iekšējā vītne

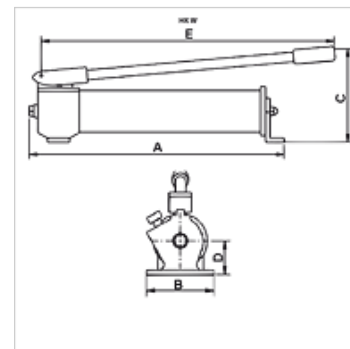

### Norāde

"W" rokas sūkņi parastas darbības cilindru darbināšanai, viena pieslēgvietā

"X" rokas sūkņi ar sadales vārstu dubultas darbības cilindru darbināšanai,

dīvas pieslēgvietas

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

### Apraksts

Cilindriem ar lieliem eļļas tilpumiem ieteicama divpakāpju sūkņu izmantošana

Svira pēc bloķēšanas izmantojama kā rokturis pārnēsāšanai.

### Izstrādājums

Apzīmējums	lietderīgais eļļas tilpums (cc)	Pakāpes	Tilpums 1. pakāpe max. (cc)	Tilpums 2. pakāpe max. (cc)	Spiediena 1. pakāpe max. (bar)	Spiediena 2. pakāpe max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Svars (kg)
HK W 10707	660,0	1	2,6	-	700	-	500	100	150	40	560	5,0
HK W 20707	660,0	2	8,1	2,0	20	700	500	100	150	40	560	5,0
HK W 11207	1200,0	1	2,6	-	700	-	545	100	175	40	560	6,0
HK W 21207	1200,0	2	8,1	2,0	20	700	545	100	175	40	560	6,0
HK W 22307	2200,0	2	13,2	2,2	20	700	560	106	210	55	560	11,0
HK X 02307	2200,0	2	13,2	2,2	20	700	625	106	210	55	560	14,0

### Piederumi

<b>NY 2100</b>	Termoplasta augstspiediena šļūtene
<b>GKS</b>	Gumijas aizsardzība pret lūzumiem
<b>PNY 2100 HN</b>	Kompresijas nipelis, AGN
<b>PHY 2100</b>	Saspiežama aptvere, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	Skrūvsavienojuma noņemamā daļa
<b>SKL ZUBS SP</b>	Putekļu aizsargs, paredzēts SKL..SP
<b>SKF IN SP</b>	Skrūvsavienojuma fiksētā daļa
<b>SKF ZUBS SP</b>	Putekļu aizsargs, paredzēts SKF..SP