
HK Z PNEU

Pneimohidrauliskais sūknis 700 bar

Īpašības

Modelis	dubultas iedarbības, ar sadales vārstu iekšējs spiediena ierobežotājvārsts
Ekspluatācijas spiediens	maks. 700 bar
Savienojumi	Eļļas pieslēgums 3/8" NPT iekšējā vītne Gaisa pieslēgums 1/4" NPT iekšējā vītne
Materiāls	Korpuss: plastmasa
Izmantošana	700 bar cilindru iedarbināšanai



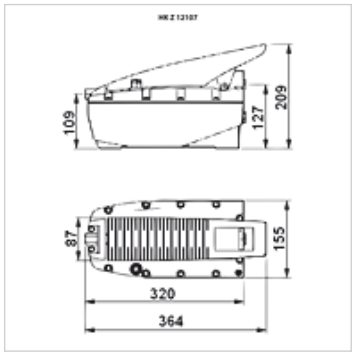

Norāde

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Apraksts

Pneimohidrauliskie sūkņi ar 7 bar gaisa spiedienu rada 700 bar eļļas spiedienu
Sūknis miera stāvoklī uztur spiedienu
Pedāļa nospiešana ar kāju vai roku

Izstrādājums

Apzīmējums	lietderīgais eļļas tilpums (cc)	Tips	Spiediens max. (bar)	Svars (kg)
HK Z 12107	2100,0	parastas darbības	700	7,5
HK Z 22107	2100,0	dubultas darbības	700	7,0
HK Z 14007	4000,0	parastas darbības	700	14,4

Piederumi

NY 2100	Termoplasta augstspiediena šļūtene
GKS	Gumijas aizsardzība pret lūzumiem
PNY 2100 HN	Kompresijas nipelis, AGN
PHY 2100	Saspiežama aptvere, NY 2100
SKL HN SP	Skrūvsavienojuma noņemamā daļa
SKL ZUBS SP	Putekļu aizsargs, paredzēts SKL..SP
SKF IN SP	Skrūvsavienojuma fiksētā daļa
SKF ZUBS SP	Putekļu aizsargs, paredzēts SKF..SP

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.