


HK ZDR 01

Spiediena redukcijas vārsts

Īpašības

Modelis	Starplātņu vārsts
Ekspluatācijas spiediens	maks. 350 bar
Caurplūde	maks. 80 l/min
Savienojums	ISO/Cetop 03 NG6

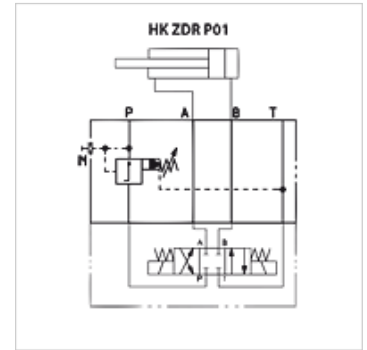

Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

Apraksts

Starplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 03 NG6

Pasūtījuma norādes

Citi starplātņu vārsti pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	darbojas kanālā	Spiediena iestatišanas diapazons min. (bar)	Spiediena iestatišanas diapazons max. (bar)	Modelis	Plātnes augstums (mm)	Svars (kg)
HK ZDR P01 1 S0 D1	P	7	70	Iepriekš regulējams	40	1,4
HK ZDR P01 5 S0 D1	P	7	350	Iepriekš regulējams	40	1,4
HK ZDR AR01 1 S0 D1	A	7	70	Iepriekš regulējams, ar pretvārstu	40	1,4
HK ZDR AR01 5 S0 D1	A	7	315	Iepriekš regulējams, ar pretvārstu	40	1,4
HK ZDR BR01 1 S0 D1	B	7	70	Iepriekš regulējams, ar pretvārstu	40	1,4
HK ZDR BR01 5 S0 D1	B	7	315	Iepriekš regulējams, ar pretvārstu	40	1,4