


# HK ZDR 01

## Spiediena redukcijas vārsts

### Īpašības

Modelis	Starplātņu vārsts
Ekspluatācijas spiediens	maks. 350 bar
Caurplūde	maks. 80 l/min
Savienojums	ISO/Cetop 03 NG6

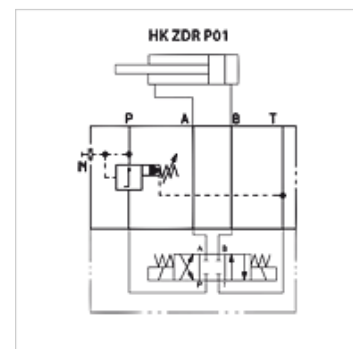

### Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

### Apraksts

Starplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 03 NG6

### Pasūtījuma norādes

Citi starplātņu vārsti pēc pieprasījuma

### Izstrādājums

Apzīmējums	darbojas kanālā	Spiediena iestatišanas diapazons min. (bar)	Spiediena iestatišanas diapazons max. (bar)	Modelis	Plātnes augstums (mm)	Svars (kg)
HK ZDR P01 1 S0 D1	P	7	70	Iepriekš regulējams	40	1,4
HK ZDR P01 5 S0 D1	P	7	350	Iepriekš regulējams	40	1,4
HK ZDR AR01 1 S0 D1	A	7	70	Iepriekš regulējams, ar pretvārstu	40	1,4
HK ZDR AR01 5 S0 D1	A	7	315	Iepriekš regulējams, ar pretvārstu	40	1,4
HK ZDR BR01 1 S0 D1	B	7	70	Iepriekš regulējams, ar pretvārstu	40	1,4
HK ZDR BR01 5 S0 D1	B	7	315	Iepriekš regulējams, ar pretvārstu	40	1,4