


HK ZDR 02

Spiediena redukcijas vārsts

Īpašības

Modelis	Starplātņu vārsts
Ekspluatācijas spiediens	maks. 350 bar
Caurplūde	maks. 120 l/min
Savienojums	ISO/Cetop 05 NG10

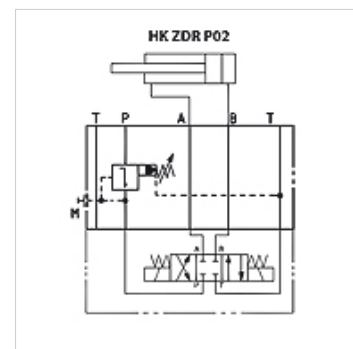

Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

Apraksts

Starplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 05 NG10

Pasūtījuma norādes

Citi starplātņu vārsti pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	darbojas kanālā	Spiediena iestatišanas diapazons min. (bar)	Spiediena iestatišanas diapazons max. (bar)	Modelis	Plātnes augstums (mm)	Svars (kg)
HK ZDR P02 1 S0 D1	P	7	70	Iepriekš regulējams	50	2,8
HK ZDR P02 5 S0 D1	P	7	350	Iepriekš regulējams	50	2,8
HK ZDR AR02 1 S0 D1	A	7	70	Iepriekš regulējams, ar pretvārstu	50	2,8
HK ZDR AR02 5 S0 D1	A	7	315	Iepriekš regulējams, ar pretvārstu	50	2,8
HK ZDR BR02 1 S0 D1	B	7	70	Iepriekš regulējams, ar pretvārstu	50	2,8
HK ZDR BR02 5 S0 D1	B	7	315	Iepriekš regulējams, ar pretvārstu	50	2,8