


### Īpašības

Modelis	Starplātņu vārsts
Ekspluatācijas spiediens	maks. 350 bar
Caurplūde	maks. 120 l/min
Savienojums	ISO/Cetop 05 NG10

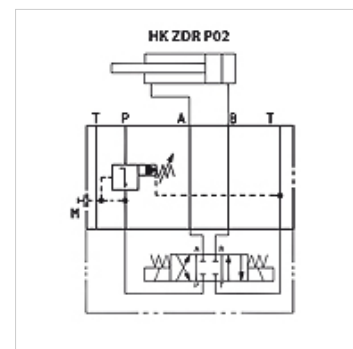

### Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

### Apraksts

Starplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 05 NG10

### Pasūtījuma norādes

Citi starplātņu vārsti pēc pieprasījuma

### Izstrādājums

Apzīmējums	darbojas kanālā	Spiediena iestatišanas diapazons min. (bar)	Spiediena iestatišanas diapazons max. (bar)	Modelis	Plātnes augstums (mm)	Svars (kg)
HK ZDR P02 1 S0 D1	P	7	70	Iepriekš regulējams	50	2,8
HK ZDR P02 5 S0 D1	P	7	350	Iepriekš regulējams	50	2,8
HK ZDR AR02 1 S0 D1	A	7	70	Iepriekš regulējams, ar pretvārstu	50	2,8
HK ZDR AR02 5 S0 D1	A	7	315	Iepriekš regulējams, ar pretvārstu	50	2,8
HK ZDR BR02 1 S0 D1	B	7	70	Iepriekš regulējams, ar pretvārstu	50	2,8
HK ZDR BR02 5 S0 D1	B	7	315	Iepriekš regulējams, ar pretvārstu	50	2,8