
HK ZDV 02
Ierobežotājvārsts

HANSA-FLEX

Īpašības

Modelis	Starpplātņu vārsts iepriekš vadāms
Ekspluatācijas spiediens	maks. 350 bar
Caurplūde	maks. 140 l/min
Savienojums	ISO/Cetop 05 NG10



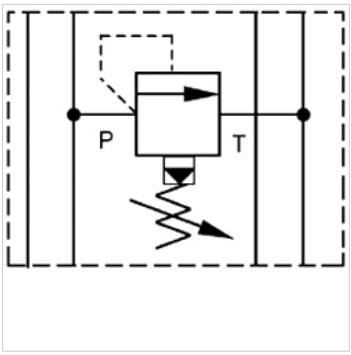

Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

Apraksts

Starpplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 05 NG10

Pasūtījuma norādes

Citi starpplātņu vārsti pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	darbojas kanālā	Spiediena iestatīšanas diapazons min. (bar)	Spiediena iestatīšanas diapazons max. (bar)	Plātnes augstums (mm)	Svars (kg)
HK ZDV P02 1 S0 D1	P	7	70	50	2,8
HK ZDV P02 5 S0 D1	P	7	350	50	2,8
HK ZDV AB02 1 S0 D1	A + B	7	70	50	2,8
HK ZDV AB02 5 S0 D1	A + B	7	315	50	2,8
HK ZDV A02 1 S0 D1	A	7	70	50	2,8
HK ZDV A02 5 S0 D1	A	5	350	50	2,8
HK ZDV B02 1 S0 D1	B	7	70	50	2,8
HK ZDV B02 5 S0 D1	B	5	350	50	2,8

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.