


Īpašības

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Modelis | Starplātņu vārsts |
| Ekspluatācijas spiediens | maks. 350 bar |
| Caurplūde | maks. 60 l/min |
| Savienojums | ISO/Cetop 03 NG6 |

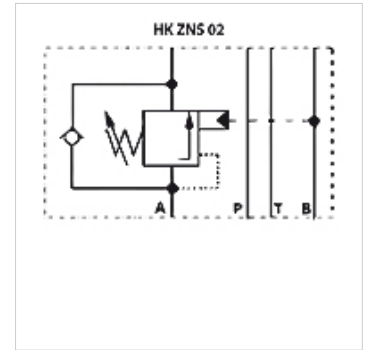

Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

Apraksts

Starplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 03 NG6

Pasūtījuma norādes

Citi starplātņu vārsti pēc pieprasījuma

Izstrādājums

| Apzīmējums | darbojas kanālā | Spiediena iestatīšanas diapazons min. (bar) | Spiediena iestatīšanas diapazons max. (bar) | Modelis | Plātnes augstums (mm) | Svars (kg) |
|---------------------|-----------------|---|---|------------------------------|-----------------------|------------|
| HK ZNS A01 2 S0 D1 | A | 70 | 175 | Atvēršanas attiecība 1 : 4,5 | 40 | 1,4 |
| HK ZNS A01 5 S0 D1 | A | 140 | 350 | Atvēršanas attiecība 1 : 4,5 | 40 | 1,4 |
| HK ZNS B01 2 S0 D1 | B | 70 | 175 | Atvēršanas attiecība 1 : 4,5 | 40 | 1,4 |
| HK ZNS B01 5 S0 D1 | B | 140 | 350 | Atvēršanas attiecība 1 : 4,5 | 40 | 1,4 |
| HK ZNS AB01 2 S0 D1 | A + B | 70 | 175 | Atvēršanas attiecība 1 : 4,5 | 40 | 1,4 |
| HK ZNS AB01 5 S0 D1 | A + B | 140 | 350 | Atvēršanas attiecība 1 : 4,5 | 40 | 1,4 |