


Īpašības

Modelis	Starplātņu vārsts
Ekspluatācijas spiediens	maks. 315 bar
Caurplūde	maks. 120 l/min
Savienojums	ISO/Cetop 05 NG10

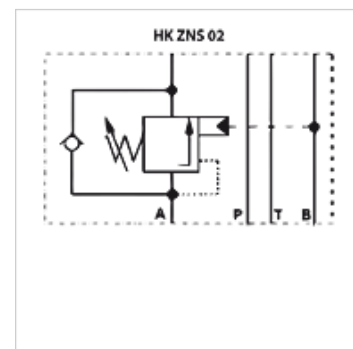

Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

Apraksts

Starplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 05 NG10

Pasūtījuma norādes

Citi starplātņu vārsti pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	darbojas kanālā	Spiediena iestāšanās diapazons min. (bar)	Spiediena iestāšanās diapazons max. (bar)	Modelis	Plātnes augstums (mm)	Svars (kg)
HK ZNS A02 2 S0 D1	A	70	175	Atvēršanas attiecība 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS A02 5 S0 D1	A	140	315	Atvēršanas attiecība 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS B02 2 S0 D1	B	70	175	Atvēršanas attiecība 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS B02 5 S0 D1	B	140	315	Atvēršanas attiecība 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS AB02 2 S0 D1	A + B	70	175	Atvēršanas attiecība 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS AB02 5 S0 D1	A + B	140	315	Atvēršanas attiecība 1 : 4,5	50	2,8